


Apsaugos ir valdymo sistema *GsmAlarm-500*



PASKIRTIS

Individuali ir profesionali gyvenamųjų namų, butų, garažų apsauga ir valdymas GSM tinklu
Automatinių vartų, užtvaro valdymas

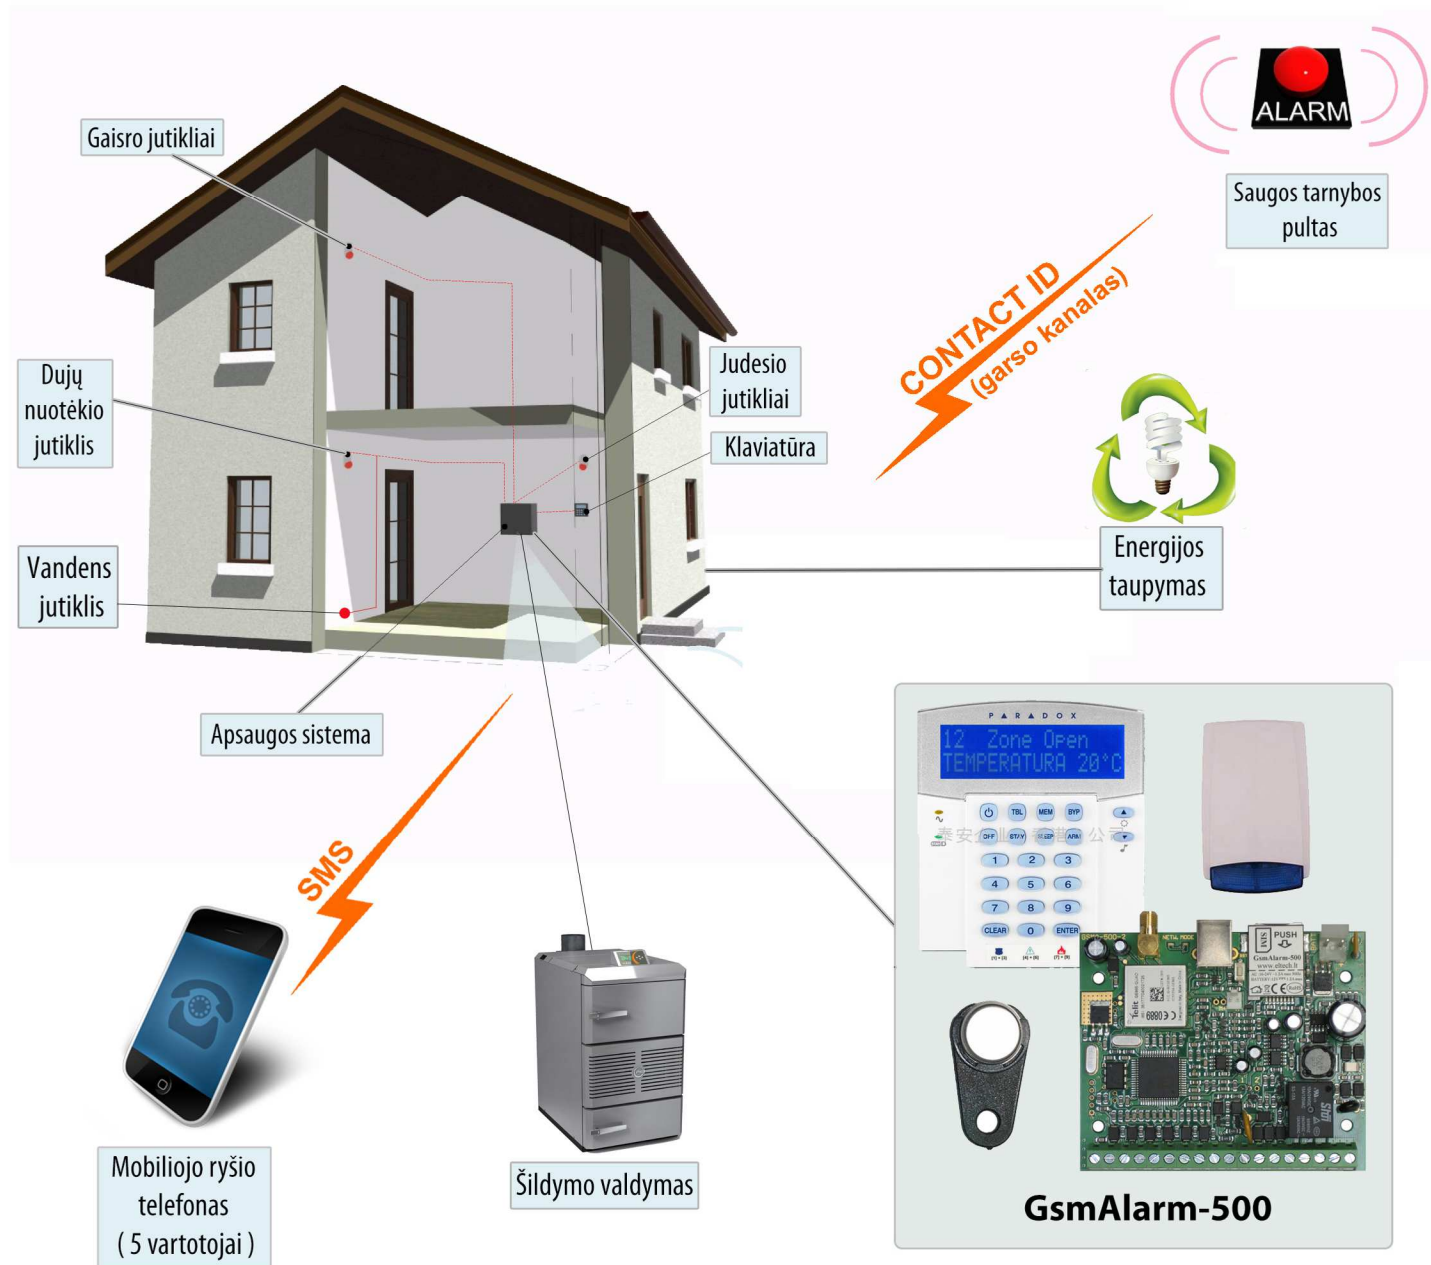

SAVYBĖS

- Iki 15 kontroliuojamų zonų
- Iki 4 programuojamų valdomų išėjimų
- Informacija apie GSM ryšio slopinimą
- Temperatūros matavimo galimybė
- Du dalinės apsaugos režimai (STAY ir SLEEP)
- Galimybė padalinti į dvi nepriklausomas sritis
- 24 val. taimerio funkcija
- Elektros energijos atjungimo funkcija

- Įjungimas / išjungimas trumpu skambučiu
- Nuotolinis programavimas SMS
- Nuotolinis programavimas kompiuteriu GPRS
- Nuotolinis programinės versijos atnaujinimas
- Išorinis mikrofonas
- GSM ryšio stiprumo kontrolė
- Pigi eksploatacija

GsmAlarm-500

Techninės savybės

Vartotojų kiekis	5
Suderinamumas su apsaugos pultu	✓
Informacija apie GSM ryšio slopinimą	✓
Du dalinės apsaugos režimai (STAY ir SLEEP)	✓ ^{2 3}
Galimybė padalinti į 2 nepriklausomas sritis	✓ ^{2 3}
Galimybė naudoti dvilaidį gaisro jutiklį	✓
Garsinė įėjimo/ išėjimo laiko indikacija	✓ ²
Pagrindinės maitinimo įtampos kontrolė	✓
Rezervinio akumuliatoriaus įtampos kontrolė	✓
Įjungimas / išjungimas trumpu skambučiu	✓
Valdymas klaviatūra (max. kiekis)	✓(4)
Valdymas DALLAS raktu (max. kiekis)	✓(20)
Sistemos valdymas SMS ir DTMF tonais	✓
Galimybė invertuoti išėjimus	✓
Relinis vartų valdymo išėjimas	✓
Programavimas kompiuteriu per USB jungtį	✓ ⁹
Pagrindinė maitinimo įtampa	16-24Vac
Rezervinio akumuliatoriaus talpa	12V /1.2Ah
Suvartojamas galimumas saugojimo režime	< 2W ⁷


² Naudojant iki 4 papildomų klaviatūrų

³ Naudojant DALLAS raktą

⁷ Tik GsmAlarm įrenginys be jutiklių, sirenos ir rezervinio akumuliatoriaus

⁹ Programuojama naudojant USB kabelį ir GAPROG konfigūravimo programą.

Montavimas

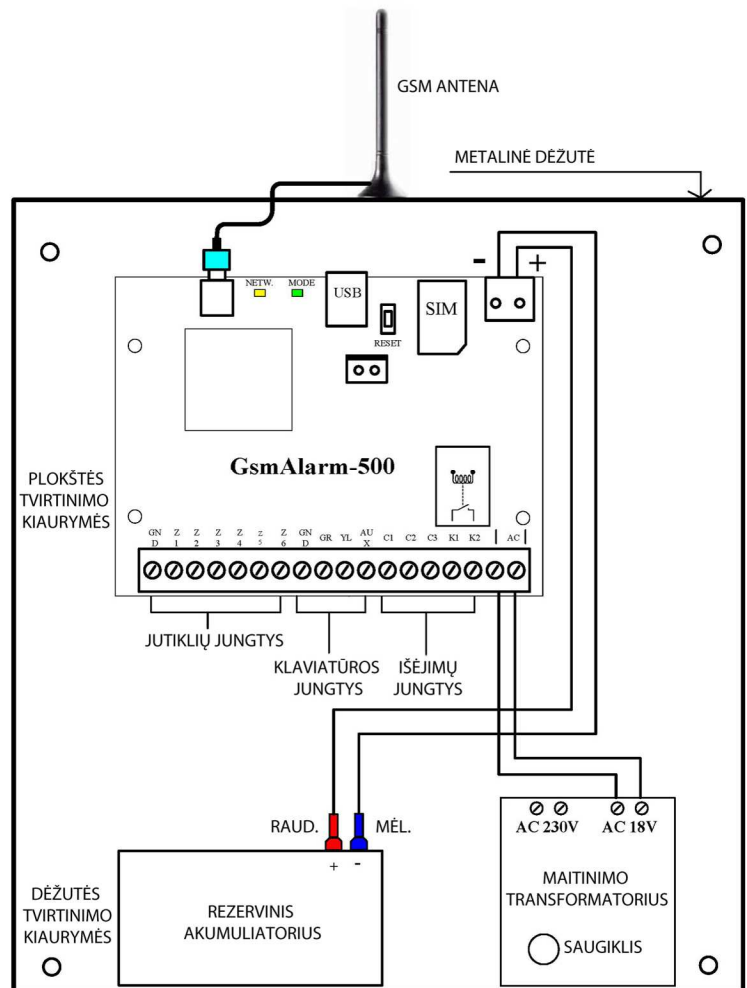

Rekomenduojamas išdėstymas 7/TRP20 tipo dėžutėje

PAKUOTĖS SUDĖTIS:

Įrenginys GsmAlarm-500 - 1 vnt.

GSM antena su magnetiniu tvirtinimu ir 2m jungiamuoju kabeliu - 1 vnt.

Mikrofonas - 1 vnt.

Jungtelė mikrofono prijungimui - 1 vnt.

Apkrovos rezistoriai 2,2k ±5% - 6 vnt.

Apkrovos rezistoriai 4,7k ±5% - 7 vnt.

Laidas su gnybtais akumuliatoriaus prijungimui - 1 vnt.

Plokštės tvirtinimo stoveliai - 4 vnt.

Aprašymas - 1 vnt.